



相 数	3	相 电 流 (A)	5.0
步 距 角	1.20	相 电 阻 (Ω)	0.9
绝缘电阻	100M Ω Min, 500VDC	相 电 感 (mH)	2.8
绝缘等级	B	保持转矩 (N.cm)	200



外形尺寸: unit = mm

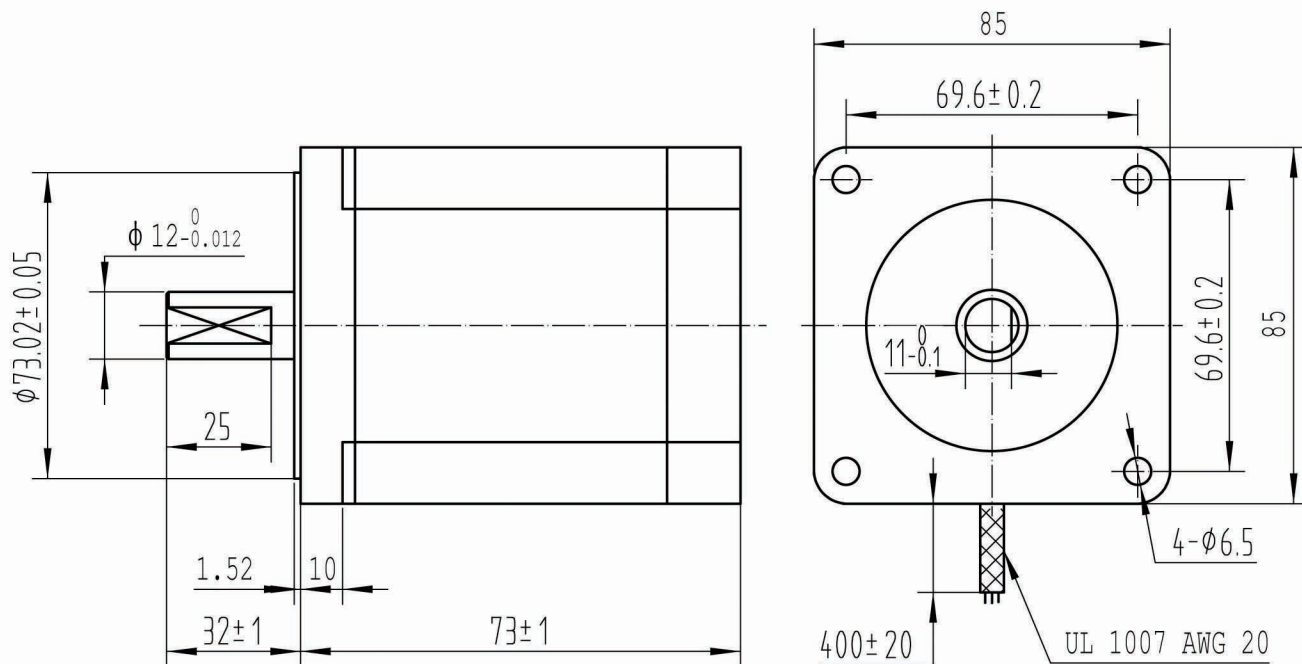

电机特殊特征描述

- ☒ 前端盖
☐ 后端盖
☐ 定子
☒ 转子
☐ 引出线

备注:

有标识的为非标部件

借 (通) 用
件 登 记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

档案员 日 期

标记	处数	分 区	更改文件号	签 名	年、月、日
设 计			标准化		
			校 对		
审 核			会 签		
工 艺			批 准		

外形参数

三角视图		共 张 第 张
阶 段 标 记	重 量	比 例
		1:1

863S22

深圳市雷赛智能控制股份有限公司